


## RDA-Bedienstelle RT 45



RDA-Bedienstelle RT 45

### Montage

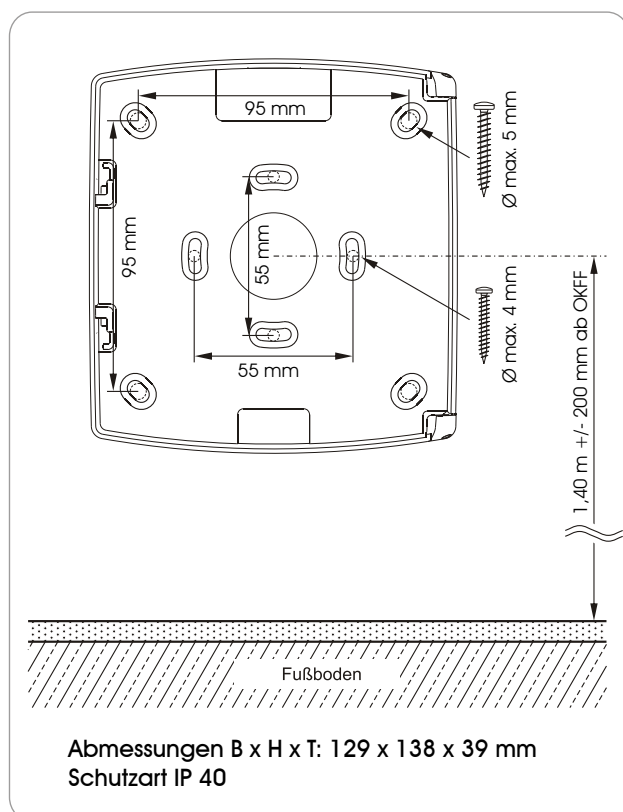

### Manuelle Auslösestelle für RDA-Systeme im Brandfall\*

- Für 24V Rauchschutz-Druck-Anlage
- Abschließbares Gehäuse mit Bedieneinheit, Beschriftungsbogen, Schlagscheibe und Schlüssel
- Robustes Aluminium Gehäuse
- Farbe orange, andere erhältlich
- Modularer Aufbau
- Anerkennung nach pr EN 12101-9 und VdS 2592 beantragt (nur RT 45 und oranges Gehäuse mit RT BE45-1-LT)
- **Funktionen:**
  - AUF (Alarm) und ZU Taster
  - Alarm-, Kontroll- u. Störungsanzeige
  - Funktionen: AUF - ZU Taster

### Leistungsbeschreibung

Die RDA-Bedienstelle RT 45 dient zur manuellen Bedienung von RDA-Anlagen. Hiermit lassen sich die Rauchschutz-Druck-Anlage auslösen und zurücksetzen.

Der Betriebszustand der RDA-Anlage wird über Leuchtanzeigen dargestellt.

### Technische Daten

Spannung:	18 ... 28 VDC
Alarmwiderstand:	1,1 kΩ
Alarm Anzeige (rot):	24 VDC, 8 mA
Kontroll Anzeige (grün):	24 VDC, 8 mA
Störungs Anzeige (gelb):	24 VDC, 0,2 mA
Anschluss	0,5 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Temperaturbereich:	-5 °C ... +40 °C
Schutzart:	IP 40
Abmessungen B x H x T:	129 x 138 x 39 mm
Gehäuse:	Aluminium Druckguß