


RDA-Bedienstelle RT 45-LT



RDA-Bedienstelle RT 45-LT

Montage

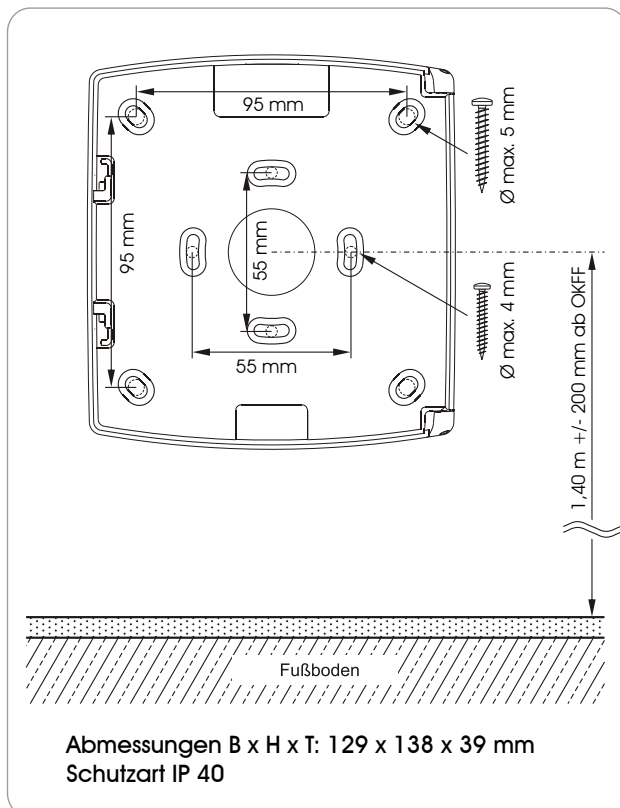

Manuelle Auslösestelle für RVA-Systeme im Brandfall

- Für 24 V DC Rauchabzugszentralen
- Als Haupt- und Nebenbedienstelle verwendbar
- Zum manuellen Auslösen eines RVA-Systems im Brandfall
- Modularer Aufbau für individuelle Ausführungen
- Abschließbares AP-Aluminium-Druckgussgehäuse mit Schlagscheibe, Schlüssel und Beschriftungsbogen in 32 Sprachen
- Gehäuse mit Ausschnitt für Lüftungstaster-Bedien-einheit
- In 5 pulverbeschichteten Farben erhältlich

Gehäuse Aluminiumdruckguss, Farbe orange (~ RAL 2011), B x H x (T) in mm 129 x 138 x 39, Gewicht 0,26 kg, mit integriertem Lüftungstaster (-LT)

Funktionen:

- RVA "EIN", RVA "Zurücksetzen",
- Lüftung „AUF“, Lüftung „ZU“
- Alarm-, Kontroll- und Störungsanzeige

Anzeigen:

Betriebsbereitschaft, RVA Alarm ausgelöst, Störungs-anzeige, Lüftung auf; als Hauptbedienstelle und Nebenbedienstelle verwendbar;

Leistungsbeschreibung:

Die RVA-Bedienstelle RT 45-LT dient zur manuellen Be-dienung von RVA-Anlagen. Hiermit lassen sich die Rauchschutz-Druck-Anlage auslösen und zurück-setzen.

Der Betriebszustand der RVA-Anlage wird über Leucht-anzeigen dargestellt.

Technische Daten

Spannung:	18 ... 28 VDC
Alarmwiderstand:	1,1 kΩ
Alarm Anzeige (rot):	24 VDC, 8 mA
Kontroll Anzeige (grün):	24 VDC, 8 mA
Störungs Anzeige (gelb):	24 VDC, 0,2 mA
Anschluss	0,5 mm ² ... 1,5 mm ²
Temperaturbereich:	-5 °C ... +40 °C
Schutzart:	IP 40
Abmessungen B x H x T:	129 x 138 x 39 mm
Gehäuse:	Aluminium Druckguß
Farbe:	orange (~ RAL 2011)
Gewicht:	0,26 kg